

2024

WE LIKE
HARD
WORK



BMF
WWW.BMF.EE

Gozdarske priklice,
dvigala in dodatki



BMF (OÜ Lisako) smo specializirana družba za proizvodnjo gozdarskih prikolic in dvigal ter ponujamo izčrpen nabor opreme, ki je zasnovana za izpolnjevanje potreb kmetov, amaterskih gozdarjev in profesionalnih gozdarskih podjetij. Osredotočeni smo na proizvodnjo gozdarske opreme, ki je združljiva z gozdarskimi traktorji, in ponujamo bistvena orodja za vzdrževanje, regeneracijo ter kultiviranje gozdov.

Naš nabor izdelkov vključuje gozdarske priklice nosilnosti od 6 do 18 ton. Te priklice se lahko kombinirajo z raznimi modeli dvigal in omogočajo prilagajanje z opcijami, kot so hidravlične črpalki, kolesa, zavore in luči.

Naš nabor dvigal vključuje modele z največjim dosegom od 4,3 do 10 metrov, za nekatere modele pa so na voljo tudi zmogljivejše razlike HD+. Prednost dajemo vzdržljivosti, kar je očitno v naših temeljito preizkušenih vrtljivih ohišijih in stebrih, kakor tudi v naši rešitvi napeljave hidravličnih vodov v notranjosti palice dvigala, da so zaščiteni pred mehanskimi poškodbami.

Naš nabor dodatkov vključuje razna prijemala, škipce, sedeže, delovne luči,

delovne ploščadi, pogonske sisteme in še več. Modeli manjših in večjih prikolic ter dvigal lahko izpolnijo raznovrstne potrebe, ne glede na to, ali ste lastnik majhnega gozda ali profesionalni gozdar.

Stroji družbe BMF slovijo po stilskem videzu, robustni konstrukciji in funkcionalnosti. Kakovost postavljamo v ospredje proizvodnega procesa, od izbire materiala do iskanja dobaviteljev sestavnih delov. Ponosni smo na našo certifikacijo kot član programa SSAB »My Inner Strenx«, ki poudarja uporabo zelo močnega jekla Strenx® v naši opremi. Poleg tega sodelujemo v programu Hardox® In My Body, ki certificira uporabo obrabne plošče Hardox® v naših prijemalih.

Z družbo BMF pridobite prednosti nenehnega razvoja izdelkov, visokokakovostne konstrukcije in širokega nabora možnosti prilagoditev. Z našo zavezo k inovacijam in vzdržljivosti smo pridobili močan ugled med lastniki gozdov in poklicnimi gozdarji.

Odkrijte moč gozdarske opreme BMF – kjer se združujejo kakovost, inovacije in zanesljivost za ponovno definiranje odličnosti v gozdarstvu.





Glavne prednosti

BMF prikolic in dvigal

Skrte hidravlične cevi

Vse roke BMF dvigal so izdelane iz jekla ter imajo pri profesionalnih dvigalih skrite hidravlične cevi, ki so varno zaščitene znotraj dvižnih rok.



My Inner Strenx®

Dvižne roke BMF dvigal so izdelane iz izredno močnega jekla, švedskega dobavitelja SSAB in nosijo znak kvalitete My Inner Strenx®. Zahvaljujoč superiornemu Strenx® jeklu, ki je tanjše ampak močnejše, je BMF zmožen ponuditi dvigala, ki so lažja in imajo daljo življensko dobo.

Hardox® In My Body

Prijemala na dvigalih so izdelana iz Hardox® obrabnih plošč, ki jih dobavlja SSAB in zagotavljajo visoko obstojnost, nizko lastno maso in daljo življensko dobo.



HARDOX®
IN MY BODY



Zaščitena oljna črpalka

BMF prikolice imajo robustne priklopne droge z unikatnim dizajnom, ki ščitijo črpalko za olje. Črpalka je varno skrita znotraj priklopne droge.



Zaščiteni cilindri

Hidravlični cilindri so varno skriti znotraj robustnih podpornih nog na BMF prikolicah.

Močno ohišje obračalnega mehanizma

BMF dvigala imajo temeljito preizkušene obračalne mehanizme, ki so izredno togi in močni.



Prašno barvani proizvodi

BMF prikolice in dvigala so prašno barvana, kar jih ščiti pred obrabo in poškodbami.



Nižje težišče

Težišče je bistveno nižje, saj je dvigalo pritrjeno neposredno na prikolico. Pro ročice omogočajo optimalno namestitev hlodov.



Lahko dostopna mazalna mesta

Mazalna mesta BMF proizvodov so lahko dostopna, kar omogoča hitro in enostavno vzdrževanje.

Gozdarske prikolice

od 6 do 18 ton



Vse prikolice BMF so na voljo z vlečnim drogom v dveh višinah:

- 500 mm
- 800 mm


►BMF 6T₂

Prikolica s platojem in z nosilnostjo 6 t, opremljena z dvigali dosega od 4,3 do 5,4 m.

Dvigala:

BMF 430, BMF 540

Nosilnost, kg	6 000
Skupna dolžina, mm	5 010
Dolžina nakl. prostora, mm	2 970
Skupna širina s standardnimi kolesi, mm	2 000
Nakladalni prostor, m ²	1,30

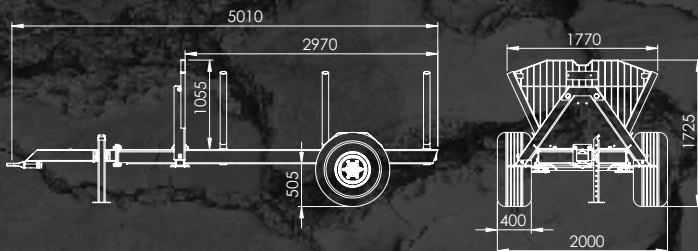


►BMF 7T₁

Prikolica z enocevnim podvozjem in nosilnostjo 7 t, opremljena z dvigali dosega od 4,3 do 5,4 m

Dvigala:

BMF 430, BMF 540

Nosilnost, kg	7 000
Skupna dolžina, mm	4 960
Dolžina nakl. prostora, mm	2 800
Skupna širina s standardnimi kolesi, mm	1 995
Nakladalni prostor, m ²	1,4-1,6

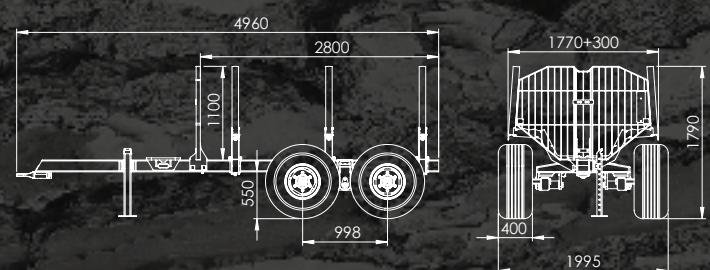

►BMF 8T₁E


Prikolica z enocevnim podvozjem in nosilnostjo 8 t, opremljena z dvigali dosega od 6,5 do 7,2 m.

Dvigala:

BMF 540, BMF 650, BMF 720

STD PRO

Nosilnost, kg	8 000
Skupna dolžina, mm	5 615
Dolžina nakl. prostora, mm	3 265
Skupna širina s standardnimi kolesi, mm	2 166
Nakladalni prostor, m ²	2,1

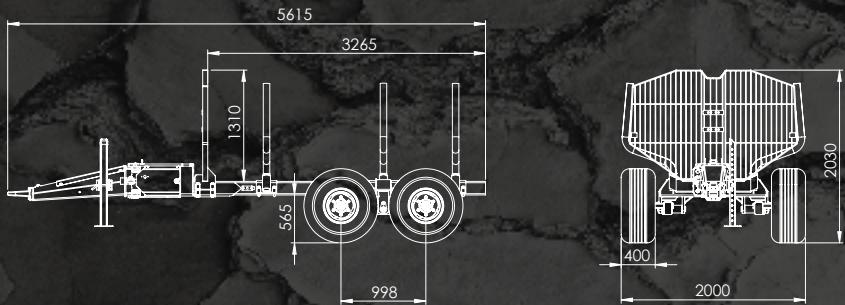

►BMF 8T₂


STD PRO HYBR

Prikolica z dvocevnim podvozjem in nosilnostjo 8 t, opremljena z dvigali dosega od 6,5 do 7,2 m.

Dvigala:

BMF 650, BMF 720

Nosilnost, kg	8 000
Skupna dolžina, mm	6 095
Dolžina nakl. prostora, mm	3 600
Skupna širina s standardnimi kolesi, mm	2 120
Nakladalni prostor, m ²	2,05-2,4

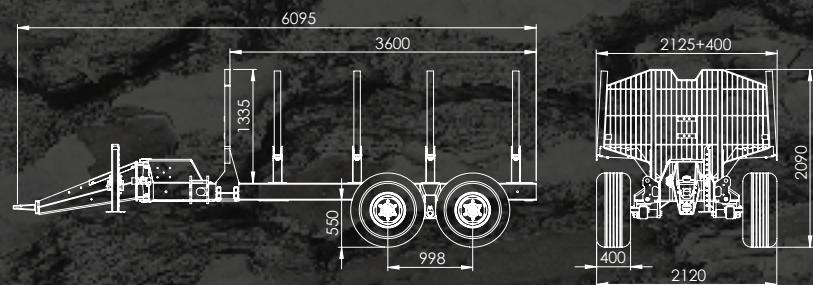

►BMF 9T₁E

STD


PRO

Prikolica z enocevnim podvozjem
in nosilnostjo 9 t je opremljena
z dvigali dosega od 6,5m do 7,2 m.

Dvigala:

BMF 650, BMF 720

Nosilnost, kg	9 000
Skupna dolžina, mm	6 315
Dolžina nakl. prostora, mm	3 950
Skupna širina s standardnimi kolesi, mm	2 165
Nakladalni prostor, m ²	2,1-2,4

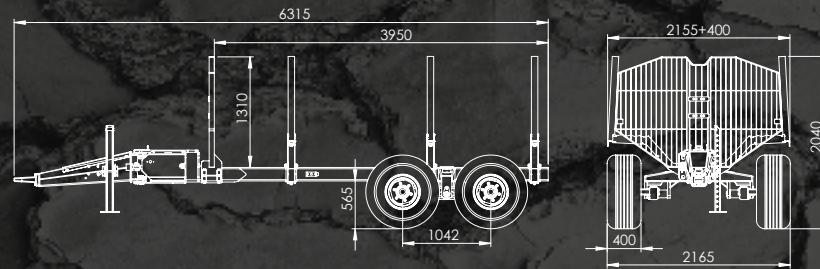

►BMF 10T₂

STD


PRO

HYBR

Prikolica z dvocevnim podvozjem
in nosilnostjo 10 t, opremljena
z dvigali dosega od 6,5 do 8,5 m.

Dvigala: BMF 650, BMF 720,
BMF 750(HP), BMF 850(HP)

Nosilnost, kg	10 000
Skupna dolžina, mm	6 510
Dolžina nakl. prostora, mm	3 975
Skupna širina s standardnimi kolesi, mm	2 120
Nakladalni prostor, m ²	2,1-2,45

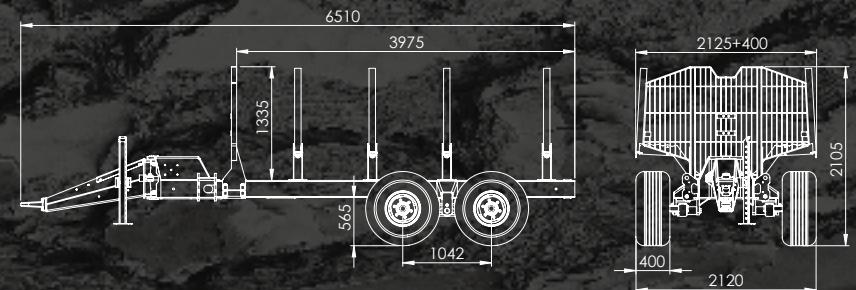


►BMF 11T₁

PRO

Prikolica z enocevnim podvozjem in nosilnostjo 11 t, opremljena z dvigali od 6,5 do 9,05 m.

Dvigala: BMF 650, BMF 720,
BMF 750(HP), BMF 850(HP), BMF 905(HP)

Nosilnost, kg	11 000
Skupna dolžina, mm	6 290
Dolžina nakl. prostora, mm	3 665
Skupna širina s standardnimi kolesi, mm	2 185
Nakladalni prostor, m ²	2,4-2,8

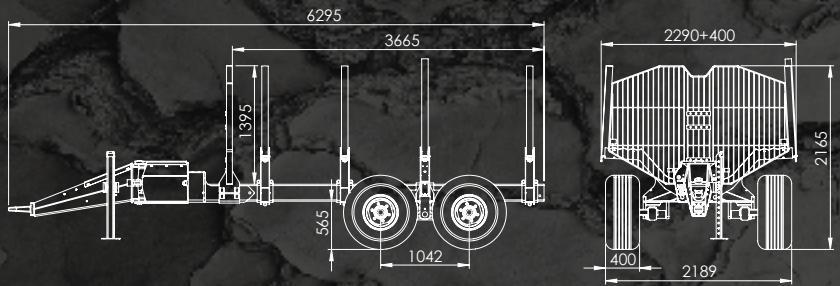


►BMF 12T₂

STD PRO HYBR

Prikolica z dvocevnim podvozjem in nosilnostjo 12 t, opremljena z dvigali dosega od 6,5 do 9,05 m.

Dvigala: BMF 650, BMF 720,
BMF 750(HP), BMF 850(HP), BMF 905(HP)

Nosilnost, kg	12 000
Skupna dolžina, mm	6 830
Dolžina nakl. prostora, mm	4 185
Skupna širina s standardnimi kolesi, mm	2 185
Nakladalni prostor, m ²	2,45-2,85

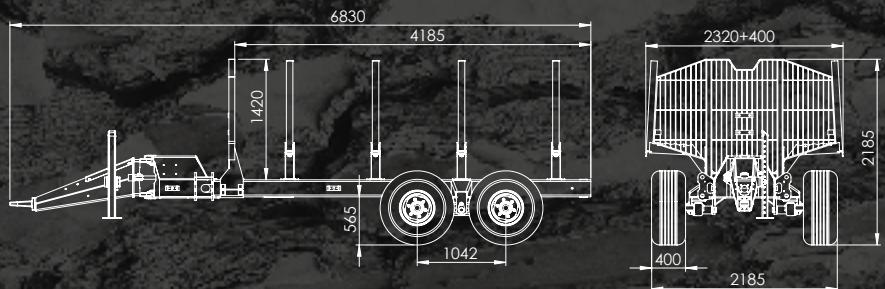


►BMF 13T₁

PRO

Prikolica z enocevnim podvozjem
in nosilnostjo 13 t, opremljena
z dvigali dosega od 6,5 do 9,05 m.

Dvigala: BMF 650, BMF 720,
BMF 750(HP), BMF 850(HP), BMF 905(HP)

Nosilnost, kg	13 000
Skupna dolžina, mm	6 495
Dolžina nakl. prostora, mm	3 860
Skupna širina s standardnimi kolesi, mm	2 425
Nakladalni prostor, m ²	2,55-3

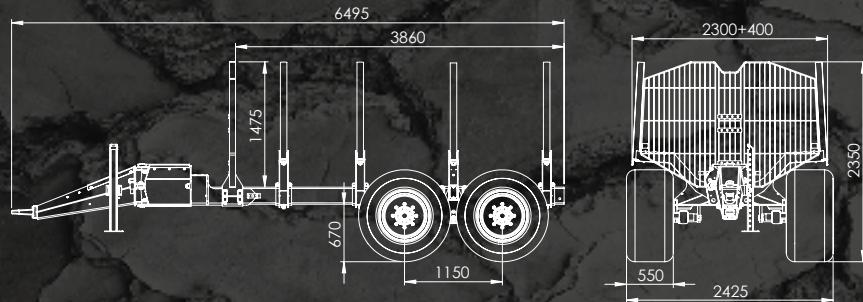


►BMF 14T₂

PRO

Prikolica z dvocevnim podvozjem
in nosilnostjo 14 t, opremljena
z dvigali dosega od 6,5 do 9,05 m.

Dvigala: BMF 650, BMF 720,
BMF 750(HP), BMF 850(HP), BMF 905(HP)

Nosilnost, kg	14 000
Skupna dolžina, mm	6 730
Dolžina nakl. prostora, mm	4 185
Skupna širina s standardnimi kolesi, mm	2 430
Nakladalni prostor, m ²	2,65-3,1

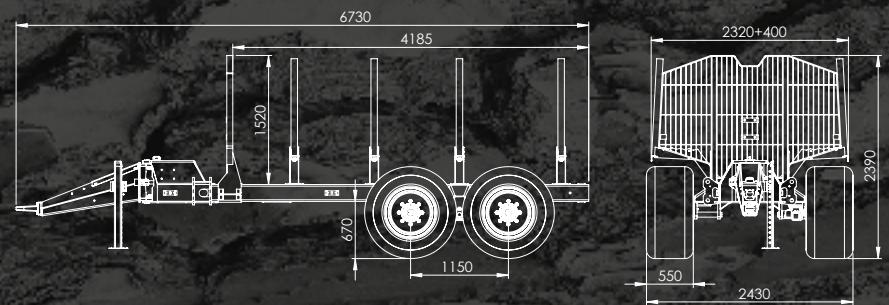


►BMF 16T₁

PRO

Prikolica z enocevnim podvozjem in nosilnostjo 16 t, opremljena z dvigali dosega od 7,5 do 10 m.

Dvigala: BMF 750(HP), BMF 850(HP), BMF 905(HP), BMF 800HD, BMF 1000HD

Nosilnost, kg	16 000
Skupna dolžina, mm	7 350-7 950
Dolžina nakl. prostora, mm	4 625-5 225
Skupna širina s standardnimi kolesi, mm	2 570
Nakladalni prostor, m ²	3-3,4

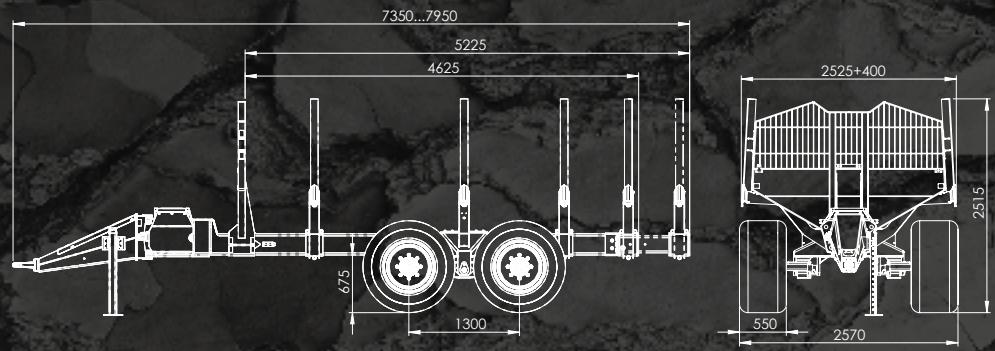


►BMF 17T₂

PRO

Prikolica z dvocevnim podvozjem in nosilnostjo 17 t, opremljena z dvigali dosega od 7,5 do 10 m.

Dvigala: BMF 750(HP), BMF 850(HP), BMF 905(HP), BMF 800HD, BMF 800HD+, BMF 1000HD, BMF 1000HD+

Nosilnost, kg	17 000
Skupna dolžina, mm	7 205-7 705
Dolžina nakl. prostora, mm	4 665-5 165
Skupna širina s standardnimi kolesi, mm	2 520
Nakladalni prostor, m ²	3-3,45

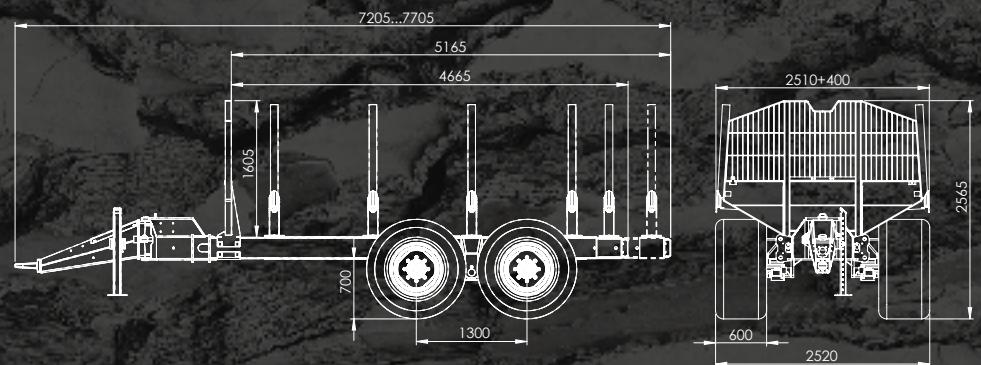


►BMF 18T₁

PRO

Prikolica z enocevnim podvozjem in nosilnostjo 18 t, opremljena z dvigali dosega od 8 do 10 m.

Dvigala: BMF 800HD, BMF 800HD+, BMF 1000HD, BMF 1000HD+

Nosilnost, kg	18 000
Skupna dolžina, mm	7 640-8 240
Dolžina nakl. prostora, mm	4 835-5 435
Skupna širina s standardnimi kolesi, mm	2 520
Nakladalni prostor, m ²	3,5-4

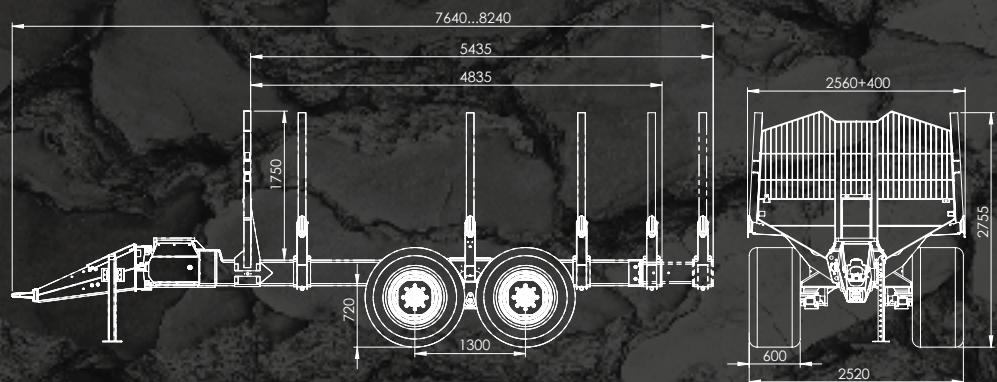

Opcije ročic BMF

Ročice Pro

Uživajte v prilagodljivosti s premičnimi in raztegljivimi ročicami. Prilagodite položaje ročic vzdolž prečnika prikolice in povečajte območje za natovarjanje tako, da ročice povlečete navzven. Imajo tudi zobate robove, ki preprečujejo premikanje hlodov.



Ročice Standard

Ročice obrnite navznoter, da izravnate profil prikolice za parkiranje ali manevriranje. Ta kompakten položaj poveča priročnost, ko ne prevažate lesa. Prava klasika, ki že dolgo obstaja.



Ročice Hybrid

Z našimi inovativnimi hibridnimi ročicami izkusite najboljše od dveh svetov. Te ročice ponujajo prednosti različic Pro in Standard: zobati robovi, razširljive palice in možnost obračanja navznoter.




Združljivost ročic

	Standard	Pro	Hybrid
BMF 6T₂		s platojem	
BMF 7T₁	●	●	
BMF 8T_{1E}	●	●	
BMF 8T₂	●	●	●
BMF 9T_{1E}	●	●	
BMF 10T₂	●	●	●
BMF 11T₁		●	
BMF 12T₂	●	●	●
BMF 13T₁		●	
BMF 14T₂		●	
BMF 16T₁		●	
BMF 17T₂		●	
BMF 18T₂		●	

Gozdarska dvigala

dosega od 4,3
do 10 m



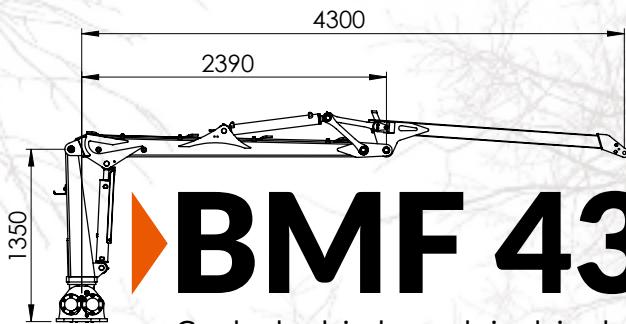


BMF 430

Gozdarsko dvigalo z maksimalnim dosegom 4,3 m.

Prikolice: BMF 6T₂, BMF 7T₁

BMF 430	
Maksimalni doseg, m	4,3
Dvižni moment, kNm, bruto	29
Dvižna moč na 4 m, brez prijemala in rotatorja, kg	3 m 620
Dvižna moč na max doseg, brez prijemala in rotatorja, kg	420
Prijemalo, m ²	0,15
Rotator, t	3
Obračalni moment, kNm	4,9
Obračalni kot stebra	360
Delovni tlak, bar	190
Kapaciteta hid. črpalke, l/min	30-60

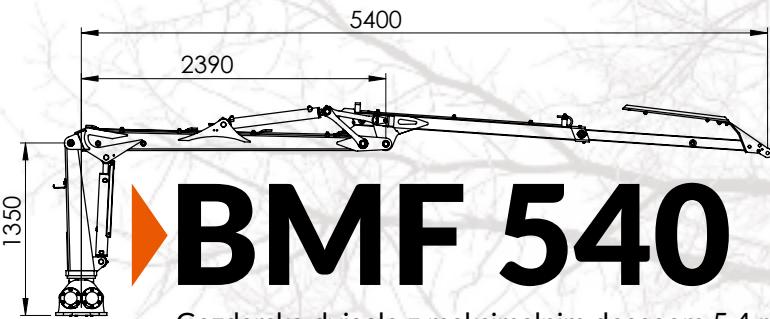


BMF 540

Gozdarsko dvigalo z maksimalnim dosegom 5,4 m, enojni teleskop.

Prikolice: BMF 6T₂, BMF 7T₁, BMF 8T_{1E}

BMF 540	
Maksimalni doseg, m	5,4
Dvižni moment, kNm, bruto	30
Dvižna moč na 4 m, brez prijemala in rotatorja, kg	550
Dvižna moč na max doseg, brez prijemala in rotatorja, kg	390
Prijemalo, m ²	0,15
Rotator, t	3
Obračalni moment, kNm	4,9
Obračalni kot stebra	360
Delovni tlak, bar	200
Kapaciteta hid. črpalke, l/min	30-60

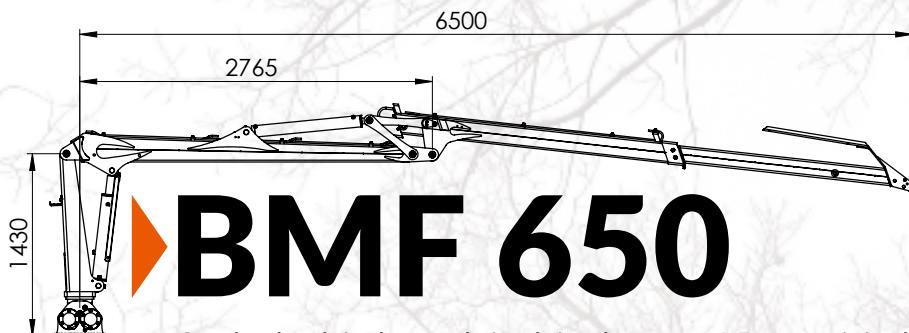


BMF 650

Gozdarsko dvigalo z maksimalnim dosegom 6,5 m, enojni teleskop.

Prikolice: BMF 8T_{1E}, BMF 8T₂, BMF 9T_{1E}, BMF 10T₂, BMF 11T₁, BMF 12T₂, BMF 13T₁, BMF 14T₂

BMF 650	
Maksimalni doseg, m	6,5
Dvižni moment, kNm, bruto	60
Dvižna moč na 4 m, brez prijemala in rotatorja, kg	1 120
Dvižna moč na max doseg, brez prijemala in rotatorja, kg	640
Prijemalo, m ²	0,2
Rotator, t	3/4
Obračalni moment, kNm	11
Obračalni kot stebra	360
Delovni tlak, bar	200
Kapaciteta hid. črpalke, l/min	30-60

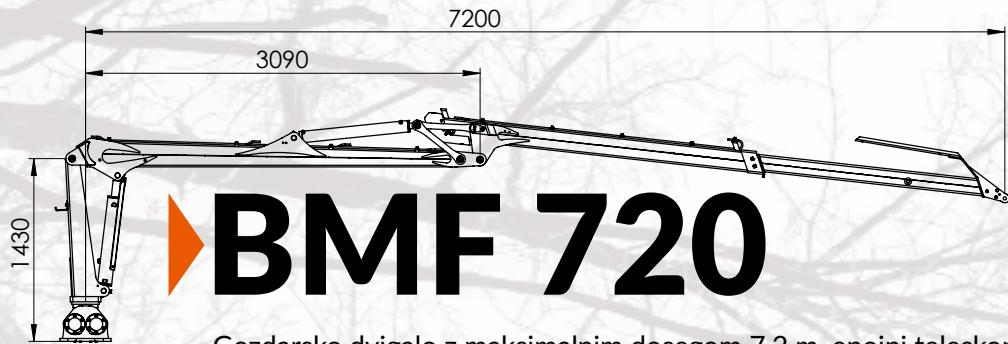

Gozdarsko dvigalo z maksimalnim dosegom 7,2 m, enojni teleskop.

Priklice: BMF 8T1E, BMF 8T2, BMF 9T1E, BMF 10T2, BMF 11T1, BMF 12T2, BMF 13T1, BMF 14T2

BMF 720

Maksimalni doseg, m	7,2
Dvižni moment, kNm, bruto	60
Dvižna moč na 4 m, brez prijemala in rotatorja, kg	1100
Dvižna moč na max doseg, brez prijemala in rotatorja, kg	580
Prijemalo, m ²	0,2/0,24
Rotator, t	3/4
Obračalni moment, kNm	14
Obračalni kot stebra	370
Delovni tlak, bar	200
Kapaciteta hid. črpalke, l/min	30-60

Gozdarsko dvigalo z maksimalnim dosegom 7,5 m, enojni teleskop.

Priklice: BMF 10T2, BMF 11T1, BMF 12T2, BMF 13T1, BMF 14T2, BMF 16T1, BMF 17T2

BMF 750 BMF 750HP


Maksimalni doseg, m	7,5	7,5
Dvižni moment, kNm, bruto	76	86
Dvižna moč na 4 m, brez prijemala in rotatorja, kg	1410	1570
Dvižna moč na max doseg, brez prijemala in rotatorja, kg	750	830
Prijemalo, m ²	0,24/0,27	0,24/0,27
Rotator, t	4	4
Obračalni moment, kNm	17	20,5
Obračalni kot stebra	370	370
Delovni tlak, bar	200	225
Kapaciteta hid. črpalke, l/min	50-100	50-100

Gozdarsko dvigalo z maksimalnim dosegom 8,5 m, dvojni teleskopski podaljšek.

Priklice: BMF 10T2, BMF 11T1, BMF 12T2, BMF 13T1, BMF 14T2, BMF 16T1, BMF 17T2

BMF 850 BMF 850HP

Maksimalni doseg, m	8,5	8,5
Dvižni moment, kNm, bruto	76	86
Dvižna moč na 4 m, brez prijemala in rotatorja, kg	1350	1520
Dvižna moč na max doseg, brez prijemala in rotatorja, kg	630	710
Prijemalo, m ²	0,24/0,27	0,24/0,27
Rotator, t	4	4
Obračalni moment, kNm	17	20,5
Obračalni kot stebra	370	370
Delovni tlak, bar	200	225
Kapaciteta hid. črpalke, l/min	50-100	50-100

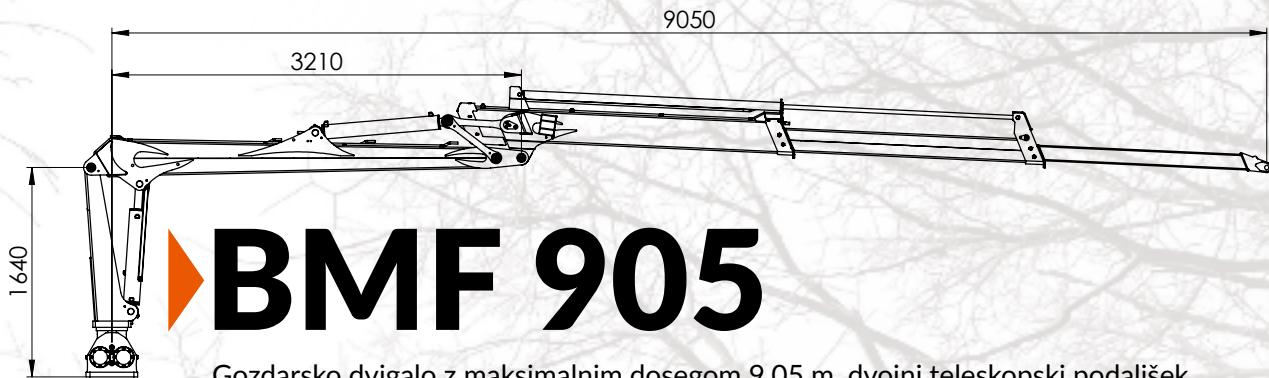


BMF 905

Gozdarsko dvigalo z maksimalnim dosegom 9,05 m, dvojni teleskopski podaljšek.

Prikolice: BMF 11T₁, BMF 12T₂, BMF 13T₁, BMF 14T₂, BMF 16T₁, BMF 17T₂

	BMF 905	BMF 905HP
Maksimalni doseg, m	9,05	9,05
Dvižni moment, kNm, bruto	76	86
Dvižna moč na 4 m, brez prijemala in rotatorja, kg	1 210	1 370
Dvižna moč na max doseg, brez prijemala in rotatorja, kg	520	590
Prijemalo, m ²	0,24/0,27	0,24/0,27
Rotator, t	4	4
Obračalni moment, kNm	20,5	20,5
Obračalni kot stebra	370	370
Delovni tlak, bar	200	225
Kapaciteta hid. črpalke, l/min	50–100	50–100

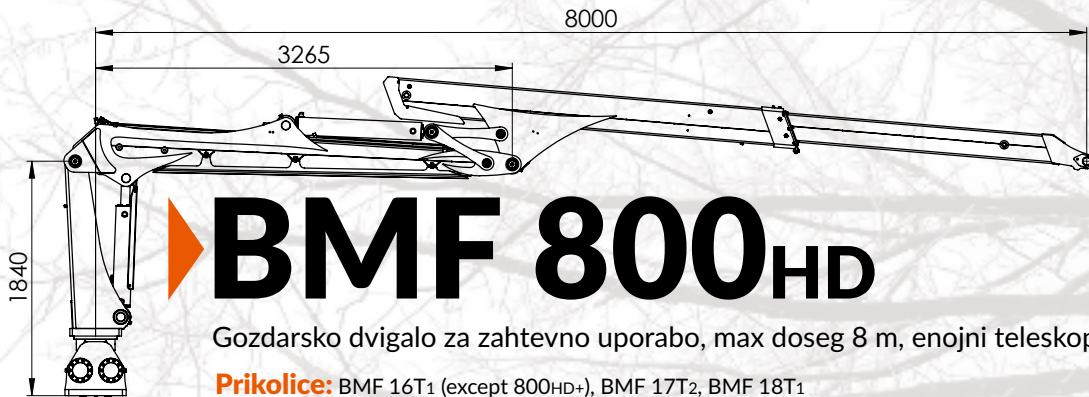

BMF 800 HD

Gozdarsko dvigalo za zahtevno uporabo, max doseg 8 m, enojni teleskopski podaljšek.

Prikolice: BMF 16T₁ (except 800HD+), BMF 17T₂, BMF 18T₁

	BMF 800HD	BMF 800HD+
Maksimalni doseg, m	8,0	8,0
Dvižni moment, kNm, bruto	119	128
Dvižna moč na 4 m, brez prijemala in rotatorja, kg	2 010	2 250
Dvižna moč na max doseg, brez prijemala in rotatorja, kg	1 000	1 120
Prijemalo, m ²	0,27/0,37	0,27/0,37
Rotator, t	6	6
Obračalni moment, kNm	34,7	40,1
Obračalni kot stebra	385	385
Delovni tlak, bar	230	230
Kapaciteta hid. črpalke, l/min	100–150	100–150



BMF 1000 HD

Gozdarsko dvigalo za zahtevno uporabo, max doseg 10 m, dvojni teleskopski podaljšek.

Prikolice: BMF 16T₁ (except 1000HD+), BMF 17T₂, BMF 18T₁

	BMF 1000HD	BMF 1000HD+
Maksimalni doseg, m	10,0	10,0
Dvižni moment, kNm, bruto	119	128
Dvižna moč na 4 m, brez prijemala in rotatorja, kg	1 880	1 960
Dvižna moč na max doseg, brez prijemala in rotatorja, kg	710	760
Prijemalo, m ²	0,27/0,37	0,27/0,37
Rotator, t	6	6
Obračalni moment, kNm	34,7	40,1
Obračalni kot stebra	385	385
Delovni tlak, bar	230	230
Kapaciteta hid. črpalke, l/min	100–150	100–150

Dimenzijski podatki

Prikolice

	BMF 6T₂	BMF 7T₁	BMF 8T₁E	BMF 8T₁	BMF 8T₂	BMF 9T₁E	BMF 10T₂
Nosilnost, kg	6 000	7 000	8 000	8 000	8 000	9 000	10 000
Skupna dolžina, mm	5 010	4 960	5 615	5 615	6 095	6 315	6 510
Dolžina nakladalnega prostora, mm	2 970	2 800	3 265	3 265	3 600	3 950	3 975
Skupna širina s standardnimi kolesi, mm	2 000	1 995	2 000	2 000	2 120	2 165	2 120
Kolesa	11,5/80-15,3 400/60-15,5	11,5/80-15,3 400/60-15,5	400/60-15,5 500/50-17 520/50-17	400/60-15,5 500/50-17 520/50-17	400/60-15,5 500/50-17 520/50-17	400/60-15,5 500/50-17 520/50-17	400/60-15,5 500/50-17 520/50-17
Podvozje, mm	s platojem	140x140x6	160x160x8	160x160x8	2x(200x100x6)	160x160x8	2x(200x100x6)
Osi	70x70-6	60x60-6	60x60	60x60	60x60-6	70x70-6	70x70-6
Nakladalni prostor, m ²	1,30	1,4-1,6	2,1	2-2,3	2,05-2,4	2,1-2,4	2,1-2,45
Cilindri priklopne droge, kos	n/a	n/a	1(2)	1(2)	1(2)	2	2
Obojestranski kot priklopne droge, ± °	n/a	n/a	35	35	35	40	35
Oddaljenost od tal - klirens, mm	505	550	565	550	550	565	565
Tip podpornih nog nameščenih na prikolico	A	A / -	A/FD	A/FD	A/FD	-	A/FD
Podaljšek	-	600	800	800	800	800	725pro/825 ST

	BMF 11T₁	BMF 12T₂	BMF 13T₁	BMF 14T₂	BMF 16T₁	BMF 17T₂	BMF 18T₁
Nosilnost, kg	11 000	12 000	13 000	14 000	16 000	17 000	18 000
Skupna dolžina, mm	6 290	6 830	6 495	6 730	7 350-7 950	7 205-7 705	7 640-8 240
Dolžina nakladalnega prostora, mm	3 665	4 185	3 860	4 185	4 625-5 225	4 665-5 165	4 835-5 435
Skupna širina s standardnimi kolesi, mm	2 185	2 185	2 425	2 430	2 570	2 520	2 520
Kolesa	400/60-15,5 500/50-17 520/50-17	400/60-15,5 500/50-17 520/50-17	550/45-22,5	550/45-22,5	550/45-22,5 600/50/22,5	550/45-22,5 600/50/22,5	600/50/22,5
Podvozje, mm	200x200X8	2x(200x100x8)	200x200X8	2x(200X100X8)	250x250x10	2x(250x100x6) raex400 (8mm)	300x300x10
Osi	70x70-6	70x70-6	80X80-8	80X80-8	90X90-8	90X90-8	90X90-8
Nakladalni prostor, m ²	2,4-2,8	2,45-2,85	2,55-3	2,65-3,1	3-3,45	3-3,45	3,5-4
Cilindri priklopne droge, kos	2	2	2	2	2	2	2
Obojestranski kot priklopne droge, ± °	30	35	30	35	30	30	30
Oddaljenost od tal - klirens, mm	565	565	670	670	675	700	720
Tip podpornih nog nameščenih na prikolico	FD	A/FD	FD	A/FD	FD	FD	FD
Podaljšek	800	725 pro/825 ST	800	725	850	875	850

Dvigala

	BMF 430	BMF 540	BMF 650	BMF 720	BMF 750	BMF 750HP	BMF 850	BMF 850HP	BMF 905	BMF 905HP	BMF 800HD	BMF 800HD+	BMF 1000HD	BMF 1000HD+
Maksimalni doseg, m	4,3	5,4	6,5	7,2	7,5	7,5	8,5	8,5	9,05	9,05	8,0	8,0	10,0	10,0
Dvižni moment, kNm, bruto	29	30	60	60	76	86	76	86	76	86	119	128	119	128
Dvižna moč na 4 m, brez prijemala in rotatorja, kg	3 m 620	550	1120	1100	1410	1570	1350	1520	1210	1370	2010	2250	1880	1960
Dvižna moč na max doseg, brez prijemala in rotatorja, kg	420	390	640	580	750	830	630	710	520	590	1000	1120	710	760
Prijemalo, m ²	0,15	0,15	0,2	0,2/0,24	0,24/0,27	0,24/0,27	0,24/0,27	0,24/0,27	0,24/0,27	0,24/0,27	0,27/0,37	0,27/0,37	0,27/0,37	0,27/0,37
Rotator, t	3 t	3 t	3 t/4t	3 t/4t	4t	4t	4t	4t	4t	4t	6t	6t	6t	6t
Obračalni moment, kNm	4,9	4,9	11	14	17	20,5	17	20,5	20,5	20,5	34,7	40,1	34,7	40,1
Število obračalnih cilindrov, kos	2	2	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Obračalni kot stebra	360	360	360	370	370	370	370	370	370	370	385	385	385	385
Delovni tlak, bar	190	200	200	200	200	225	200	225	200	225	230	230	230	230
Kapaciteta hid. črpalke, l/min	30-60	30-60	30-60	30-60	50-100	50-100	50-100	50-100	50-100	50-100	100-150	100-150	100-150	100-150
Podporne noge	A	A	A/FD	A/FD	FD	FD	FD	FD	FD	FD	N/A	N/A	N/A	N/A
Široki kot	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Teleskopski podaljšek	-	x1	x1	x1	x1	x1	x2	x2	x2	x2	x1	x1	x1	x1
Skupna teža dvigala, brez nog, prijemala in rotatorja, kg	395	550	686	710	1070	1070	1095	1095	1130	1130	1750	1800	1950	2000

Priporočene kombinacije dvigal in prikolic

	BMF 430	BMF 540	BMF 650	BMF 720	BMF 750(HP)	BMF 850(HP)	BMF 905(HP)	BMF 800HD	BMF 800HD+	BMF 1000HD	BMF 1000HD+
BMF 6T2	●	●									
BMF 7T1 A	●	●									
BMF 7T1 FD	●	●									
BMF 8T1 E		●	●	●							
BMF 8T2			●	●							
BMF 9T1 E			●	●							
BMF 10T2			●	●	●	●					
BMF 11T1			●	●	●	●	●	●			
BMF 12T2			●	●	●	●	●	●			
BMF 13T1			●	●	●	●	●	●			
BMF 14T2			●	●	●	●	●	●			
BMF 16T1					●	●	●	●		●	
BMF 17T2					●	●	●	●	●	●	●
BMF 18T1								●	●	●	●

Dodatna oprema dvigal



HARDOX®
IN MY BODY



Prijemala

	Prijemalo za hlodovino					Prijemalo za biomaso			
	C15	C20	C24	C27	C37	C20B	C24B	C27B	C37B
Površina, m ²	0,15	0,2	0,24	0,27	0,37	0,2	0,24	0,27	0,37
Doseg, mm	1143	1178	1313	1560	1876	1194	1332	1567	1873
Masa, kg	56	82	126	143	215	86	134	153	225

Dvigalo / prijemalo združljivost

	C15	C20	C24	C27	C37	C20B	C24B	C27B	C37B
BMF 430	●								
BMF 540	●								
BMF 650	●	●	●			●	●		
BMF 720	●	●	●	●		●	●	●	
BMF 750(HP)	●	●	●	●		●	●	●	
BMF 850(HP)	●	●	●	●		●	●	●	
BMF 905(HP)	●	●	●			●	●	●	
BMF 800HD		●		●			●		●
BMF 800HD+			●	●			●		●
BMF 1000HD		●	●				●		●
BMF 1000HD+		●	●				●		●

Hardox® In My Body

Prijemala dvigal BMF so izdelane iz obrabne plošče Hardox®, ki jo dobavlja švedski proizvajalec SSAB in zagotavljajo visoko vzdržljivost, manjo težo in daljo življenjsko dobo. Zobje nove generacije prijemala za biomaso BMF so izdelani iz Hardox® 500 TUF, zato nova prijemala za biomaso BMF ne potrebujejo dodatne ojačitve.



Dvojna
zajemalka



Čeljusti za slamo



Adapterji za bale



Hitra spojka



Adapter za rovokopača

Dodatki za prijemala

Združljivost dodatkov za prijemala

	C15	C20	C24	C27	C37
Dvojna zajemalka	BU15	BU20	BU24	BU27	
Čeljusti za slamo		HH20	HH24	HH27	
Adapterji za bale			HA24	HA27	
Hitra spojka		QC02.00	QC02.00	QC02.00	QC02.00
Adapter za rovokopača		S40/S50/S60	S40/S50/S60	S40/S50/S60	S40/S50/S60




Krmilni ventili


				Dvigalo / ventil zdržljivost										
	Koda	Pretok	Max tlak	BMF 430	BMF 540	BMF 650	BMF 720	BMF 750	BMF 850	BMF 905	BM 800HD	BMF 800HD+	BMF 1000HD	BMF 1000HD+
Mehanski krmilni ventili	5/7 XY (55 l)	V1	33-55 l/min	200 bar	●									
	6/8 XY (55 l)	V2	33-55 l/min	200 bar		●	●	●						
	On/Off (55 l)	V4	33-55 l/min	200 bar		●	●	●						
	4/8 XYZ (55 l)	V11	33-55 l/min	200 bar		●	●	●						
	Lightweight (55 l)	V15	33-55 l/min	200 bar		●	●	●						
	On/Off (80 l)	V3	40-80 l/min	200 bar (HP 225 bar)					●	●	●			
	4/8 XYZ (80 l)	V5	40-80 l/min	200 bar (HP 225 bar)					●	●	●			
Prehidravlični krmilni ventili (nizkotlačna izvedba)	D3M (HPC)	V19	33-55 l/min	200 bar			●	●						
	DPX 100/8 (HPC)	V09/pr	50-100 l/min	200 bar (HP 225 bar)		●	●	●	●	●	●			
	EX38 (HPC)	V16	max 150 l/min	200 bar (HP 225 bar)		●	●	●	●	●	●			
Popolnoma električni krmilni ventili	Parker P70	V26	70 l/min	200 bar (HP 225 bar)		●	●	●	●	●	●			
	Parker L90	V41	max 150 l/min	200 bar (HP 225 bar)		●	●	●	●	●	●	●	●	●
	Hydrocontrol EX38	V7, V8, V24	max 130 l/min	200 bar (HP 225 bar)		●	●	●	●	●	●			

Mehanski krmilni ventili

5/7 XY (55 l)

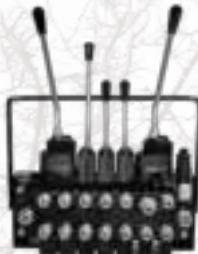

6/8 XY (55 l)

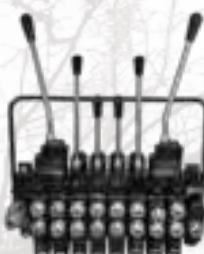

On/Off (55 l)



4/8 XYZ (55 l)




Light weight (55 l)



On/Off (80 l)



4/8 XYZ (80 l)

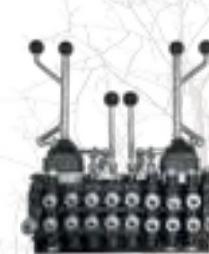

Opcije z bloki predhidravličnih ventilov in krmilne palice

D3M (HPC) / HPC joystick
(V19)



DPX 100/8 (HPC) / DPX joystick
(V09/pr)



EX38 (HPC) / EX38 joystick
(V16)



Opcije z bloki povsem električnih ventilov in krmilne palice

Parker P70 full electric
(V26)



Parker P90 full electric
(V7, V8, V24)



EX38 full electric
(V41)



Vsi popolnoma električni krmilni ventili imajo štiri možnosti krmilnih palic

Parker LC5



Parker LC6



Wireless



xCrane PLUS



Dodatna oprema za krmilne ventile

Parker Bluetooth

Parker Bluetooth omogoča kreiranje brezžične povezave med BMF dvigalom in pametnim telefonom ali tablico, ki ima nameščeno aplikacijo Parker IQAN. Je uporabniku prijazna in enostavna rešitev za oddaljeno nastavitev joystickov.



Nosilci krmilnih palic



Rotatorji

3 t priključek osi



3 t priključek sornika



4 t priključek sornika



5,5 t priključek sornika



6 t priključek sornika



Ostalo

Grablje za veje



Opora za hlode



Blažilnik žerjava Hultdins



Stojošče



Delovne luči



Vitel



Sedež na stebru dvigala



Dodatna oprema prikolic

Hidravlika

Hidravlične črpalke

Širok izbor za zadovoljitev vseh potreb



Rezervoarji za hidr. olje

Od 50-200 l



Hladilnik za olje



Luči

Preklopne signalizacijske luči



Kilpi signalizacijske luči



Pnevmatike

koda

11,5/80-15,3 (AW)	W1
400/60-15,5 (AW)	W02-A
400/60-15,5 (SG)	W2
500/50-17 (SG)	W3
520/50-17 (SG)	W4
550/45-22,5 (SG)	W6
550/45-22,5 (AP)	W11
600/50-22,5 (SG)	W7
600/40-22,5 (AP)	W10
710/40-22,5 (AP)	W17



Zavore

Zunanji cilinder hidravličnih zavor 2X

HBO2

Zunanji cilinder hidravličnih zavor 4X

HBO4

Zračne zavore 2X

PNB2

Zračne zavore 4X

PNB4

Hibridne zavore 2x

HYBR2

Hibridne zavore 4x

HYBR4

Parkrina zavora 2X

PABR

Naletna zavora 2X

OB2



Podporne noge

FD-noga



Podaljški okvirja

Podaljšek okvirja za dvocevne prikolice



A-noga



Podaljšek okvirja za enocevne prikolice



Pogonski sistem

Pogonski sistem Black Bruin

Black Bruin On-Demand pogonski sistem je popoln pogonski sistem za prikolice vlečene s traktorji in delovne stroje. Sistem omogoča nemoteno delovanje v vseh razmerah in je oblikovan za kmetijsko, gozdarsko in gradbeno dejavnost, kjer je velikokrat potrebna dodatna moč v zahtevnih pogojih in različnih terenih.

**Black
Bruin**



Zaslon

Uporabnik upravlja s sistemom in funkcijami pogona in dobiva podatke o delovanju preko zaslona, nameščenega v traktorju.



Kontrolna enota

Kontrolna enota vsebuje programsko opremo, ki nadzruje glavni ventil. Vključuje tudi avtomatske funkcije.



Glavni ventil

Glavni hidravlični ventil vključuje vse potrebne funkcije za nadzor pogona. Ventili so dobavljeni v 2WD in 4WD konfiguracijah.



Pogonski motorji

Black Bruin pogonski motor usmeri svojo moč tja kjer je to najbolj potrebno – pod naložen tovor!

Pogonski sistem Robson



Ostalo

Nadgradnja – keson za biomaso



Prekucni keson za modela 12T₂ in 14T₂



Clambunk za modela 12T₂ in 14T₂



Plošče za tovor



Barva po želji kupca



Blatniki



Nosilec za motorno žago




Parkirna noga



Podporniki za
sprednjo
pregrado



Škatle za orodje
dveh velikosti

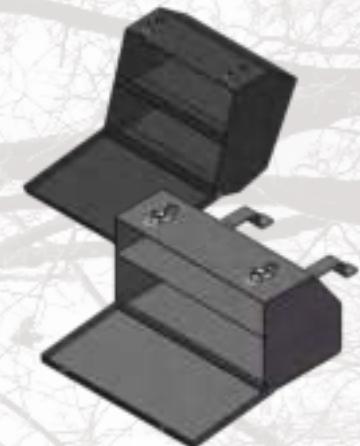

Dodatki za traktorje

Prijemalo za vlečenje hlodov



Rampirna deska
za hlodovino z opcijo prijemala



Gozdarska škatla
z opcijo vitla









Pridržujemo si pravico do tehničnih sprememb brez predhodnega obvestila!



WWW.BMF.EE

Profi Kmet d.o.o.
Čeplje 12 b
SI 3305 Vransko, Slovenia
www.profi-kmet.si

📞 +386 (0)40 602 828
+386 (0)40 684 868
+386 (0)31 240 577
✉️ info@profi-kmet.si

PROFI KMET

