

JF-STOLL

Eno rotorski vrtavkasti zgrabljalniki

Delovne širine 2,90 - 4,45 m





R 420 DS

Zanesljivi rotorji za JF-STOLL zgrabljalnike

JF-STOLL eno rotorski zgrabljalniki so narejeni iz robustnih in zanesljivih pogonov, ki zahtevajo minimalno vzdrževanje.



Tehnologija tangencialne postavitve rok

Tangencialna tehnologija pomeni, da roke niso postavljene pravokotno na center rotorja. To zagotavlja, da so roke pozicionirane optimano za nežno in učinkovito zgrabljanje.



Zaprta krivulja

Jekleni ščit varuje krivuljo pred vdorom travinj. Preprosto nastavitve krivulje opravimo z vzvodom. S tem omogočimo zgrabljanje v vseh pogojih na različnih travinjah.



Snemljive roke zgrabjalnika

Snemljive roke omogočajo zgrabjalniku hitro in enostavno pretvorbo v transportni položaj.



Transportni nosilec rok

Snemljive roke lahko fiksiramo na posebne transportne nosilce.

Vzmetni prsti so izdelani iz vzmetne žice debeline 9 mm, ki je bombirana z jeklenimi kroglicami. To zagotavlja dolgo življenjsko dobo in dvoletno garancijo.



Eno rotorski vrtavkasti zgrabljalniki

Eno rotorski vrtavkasti zgrabljalniki

R 285 DS

Delovna širina: 2,90 m

R 315 DS

Delovna širina: 3,15 m

R 365 DS

Delovna širina: 3,60 m



Eno rotorski vrtavkasti zgrabljalniki

R 420 DS

Delovna širina: 4,15 m

R 460 DS

Delovna širina: 4,45 m

Slika prikazuje R 460 DS, ki je opremljen z blažilcem in vzmetjo za enostavno dvigovanje zavese.





R 420 DS

Eno rotorski zgrabljalniki z odličnim sledenjem tlem

Gibljiv 3-točkovni priklop je standard za zgrabljalnike iz JF-STOLLa. Na ta način lahko zgrabljalnik sledi tlem neodvisno od fiksnega 3-točkovnega priklopa traktorja.

Sistem prav tako zagotavlja, da zgrabljalnik sledi zavojem traktorja, kar daje dovolj prostora za krožne prehode tudi po neravnih terenih. Ko dvignemo zgrabljalnik, se avtomatsko postavi v nevtralno pozicijo, kjer se tudi zaklene. Zgrabljalnik R 460 DS ima blažilec tresljajev, kateri absorbira tresljaje med dviganjem.



Gibljiv 3-točkovni priklop je standard.




Gibljiv 3-točkovni priklop je oblikovan tako, da zgrabljalnik sledi traktorju ob zavijanju.



Delovna višina

Delovno višino je mogoče enostavno prilagoditi s priročno ročico v bližini vpetja.

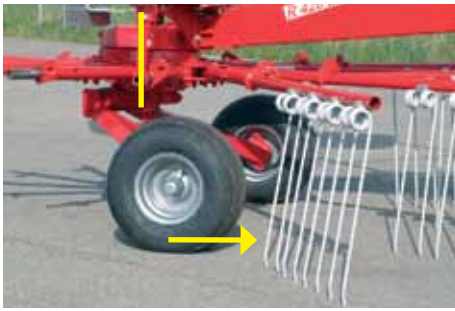

Optimalna postavitev napredne osi

Os je široka in pozicionirana naprej od centra krivulje, kar omogoča odlično sledenje tlem, s tem pa odlično kvaliteto zgrabljanja.



Nastavljiva zavesa za redi

Nastavljiva zavesa je narejena iz odpornega platna. Ojačana je z vgrajenimi ploščatimi vzmetmi in je nastavljiva za vse pogoje zgrabljanja.



Enostaven dvig zavesa za redi

Zavesa zgrabjalnika se z enostavnim dvigom postavi v transportni položaj. R 460 DS ima vzmet za pomoč pri dvigu (slika).



Enostaven priklop na traktor

Zgrabljanik se enostavno priklopi na traktor iz parkirnega položaja na 3-točkovni priklop traktorja. To omogoča sprostitev gibljivega priklopa pri montaži in demontaži.



Parkirni položaj

Demontažne roke morajo biti zložene na transportnem nosilcu. Varnostni obroč in zavesa za redi morata biti dvignjena. Po končani sezoni zgrabljanik zasede malo prostora.



Varnost pri transportu

Pri dvigu zgrabjalnika se ta avtomatsko postavi v centralni položaj. Pri transportnem položaju se lahko gibljivi priklop fiksira. To zagotovi varnost transporta in minimalno nihanje.



Transportni položaj

Vsi zgrabljani imajo minimalno transportno širino. Ko se vse demontažne roke vzmetnih prstov postavijo v nosilec, je transportna širina samo 1.60 m (R 460 DS -1.90 m).



R 285 DS v transportnem položaju – z rokami vzmetnih prstov v nosilcu za transport.

Dodatna oprema



Varnostne table

Zgrabljani je lahko opremljen s posebnimi varnostnimi tablamami in odsevniki kot opcija.



Oprema za hribovita področja

Pri zgrabljanju na ekstremno hribovitem področju, ta vzmet pomaga zadržati delovni položaj (blaži nihanja).



Prednje podporno kolo

Na gibljivem 3-točkovnem priklopu lahko vgradimo podporno kolo. Vrhnja povezava se opravi z verigo, ki omogoča gibanje.



4- kolesni tandem

4-kolesni tandem omogoča nežno prilagajanje zgrabjalnika, posebno na neravnih in vlažnih terenih.



3-kolesni tandem

Da bi omogočili učinkovitejše delovanje stroja, se lahko montira 3- kolesni tandem. Dodatno prednje kolo je vrtljivo vpeto.

JF-STOLL prodajni program - od polja do pridelkov



JF-STOLL ima kosilnike za vse vrste travinj.



JF-STOLL kosilniki imajo delovno širino od 1,7m do 12 m. Imajo možnost širokega raztrosa, enojne ali dvojne redi.



JF-STOLL je prvi razvil vlečen trojni kosilnik z širino 12 m.



JF-STOLL proizvaja vrtavkaste obračalnike z delovno širino od 4,5 m do 9 m.



JF-STOLL proizvaja vrtavkaste zgrabjalnike delovne širine od 2,9 m do 8 m.



JF-STOLL precizni silažni kombajni imajo širino pobiralne naprave od 1,6 m do 3,1 m. (možno priključiti kosilnik, več redno koruzno enoto, Pick Up).



Silažni kombajn priključen na prikolico iz JF-STOLLa omogoča delo enega človeka pri veliki kapaciteti.



Proizvodni program JF-STOLL mešalnih vozov ima kapacitete volumna od 6,5 do 45 m³.



Z uporabo JF-STOLL strojev izboljšate tako tehnične kot finančne rezultate poslovanja.

Tehnični podatki

	R 285 DS	R 315 DS	R 365 DS
Delovna širina	2,90 m	3,15 m	3,60 m
Premer rotorja	2,40 m	2,65 m	2,95 m
Št. rok na rotorju/ vzmetnih prstov na roki	8/3	9/3	10/4
Snemljive roke	DA	DA	DA
Transportna širina	1,60 m	1,60 m	1,60 m
Tangencialno vpetje rok	DA	DA	DA
Tip priklopa	3-točkovni priklop	3-točkovni priklop	3-točkovni priklop
Zaprta krivulja	-	-	-
Prednje podporno kolo	Opcija	Opcija	Opcija
Traktor, minimum	15 kW/ 20 KM	15 kW/ 20 KM	18 kW/ 25 KM
Širokokotni kardani	540 (min-1)	540 (min-1)	540 (min-1)
Napredna os	DA	DA	DA
Centralna nastavitve višine	DA	DA	DA
3 kolesno podvozje	-	-	Opcija
4 kolesno podvozje	-	-	Opcija
Blažilec	-	-	-
Pnevmatike	15/6.00-6	15/6.00-6	16/6.5-8
Teža	275 kg	340 kg	405 kg

	R 420 DS	R 460 DS
Delovna širina	4,15 m	4,45 m
Premer rotorja	3,20 m	3,50 m
Št. rok na rotorju/vzmetnih prstov na roki	12/4	12/4
Snemljive roke	DA	DA
Transportna širina	1,60 m	1,90 m
Tangencialno vpetje rok	DA	DA
Tip priklopa	3-točkovni priklop	3-točkovni priklop
Zaprta krivulja	DA	DA
Traktor, minimum	26 kW/ 35 KM	33 kW/ 45 KM
Hitrost kardana	540 (min-1)	540 (min-1)
Prednje podporno kolo	Opcija	Opcija
Napredna os	DA	DA
Centralna nastavitve višine	DA	DA
3 kolesno podvozje	Opcija	-
4 kolesno podvozje	Opcija	Opcija
Blažilec	-	DA
Pnevmatike	18/8.5-8	16/9.9-8
Teža	450 kg	526 kg

Nekatere fotografije prikazujejo produkte z dodatno opremo. Poglejte cenik dodatne in standardne opreme. Pridržujemo si pravico do sprememb konstrukcije in specifikacij brez objave. Možnost napak pri tiskanju.

Generalni zastopnik za Slovenijo:

PROFI KMET d.o.o.

Prekopa 50
3305 Vransko

Telefon: 00386 31 240 577
El. pošta: profi.kmet@gmail.com
Spletna stran: www.profi-kmet.si



JF-STOLL

JF-Fabriken · J. Freudendahl A/S
Linde Allé 7 · Postbox 180
DK-6400 Sønderborg · Denmark
Tlf. +45 74 12 52 52 · Fax +45 74 42 58 08
www.jf-stoll.com